

PROCON® Products

Series 4 y 5

- Bombas de desplazamiento positivo de paletas rotatorias
- Rango de flujo de 115 a 330 galones por hora
- Autocebantes
- Sin mantenimiento
- Vibración y pulsación bajas
- Acero inoxidable, latón o latón de poco plomo (0,20% máximo de plomo)
- Modelos compatibles con motor de 48YZ tipo carbonatador y motor con armazón de 56C (Adaptador y acoplamiento requeridos para montaje de motor 56C)




ESPECIFICACIONES

Carcasa de bomba	Acero inoxidable 303 o latón
Capacidad	115 a 330 GPH
Velocidad nominal	1725 RPM
Caballos requeridos	¼ a ½
Presión máx. descarga	250 (LPPC/PSI)
Rotación (vista de placa)	Dextrógira
Peso en seco	4,5 libras aprox.
Dimensiones pulgadas	3,56 x 3,49 x 3,86
Autocebante (agua)	Altura máx. de 6 pies
Tamaño de conexión	1/2 NPT entrada y salida



APLICACIONES TÍPICAS

- Circulación
- Osmosis inversa
- Bombas de refuerzo
- Aplicaciones solares
- Sistemas hidráulicos
- Desalinización

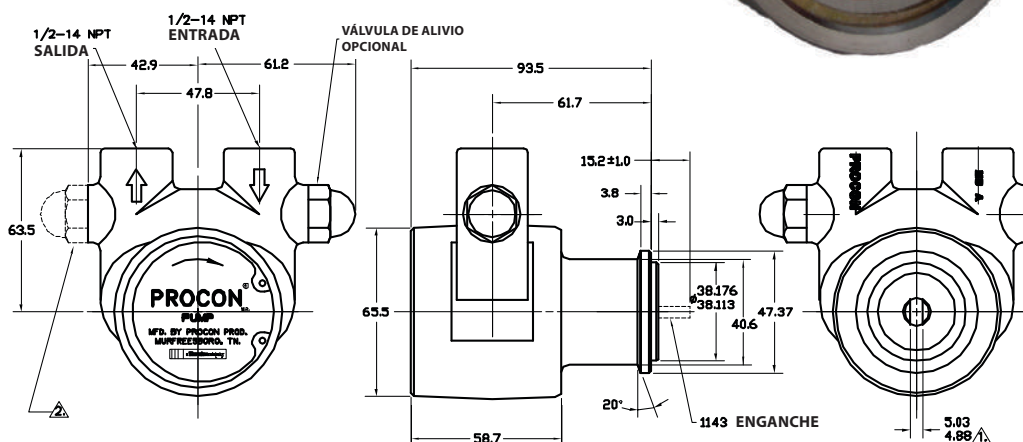

PROCON® Products

World Wide Headquarters

869 Seven Oaks Blvd, Ste 120
Smyrna, TN 37167 USA
Phone: +1 615.355.8000
Fax: +1 615.355.8001
mail@proconpump.com

Standex International S.r.l.,

Via 1 Maggio, 20
20064 Gorgonzola (MI) Italy
tel: +39 (02) 95-740951 ext. 213
fax: +39 (02) 95-740713
solari.standex@standexinternational.191.it
solari@standex.com

Standex (Ireland) Limited

Irishtown, Mountmellick, Co. Laois
Republic of Ireland
tel: +353 (5786) 79114
fax: +353 (5786) 79119
sales@standex.ie

Standex International GmbH

Koelner Strasse 352-354
47807 Krefeld Germany
tel: +49 21 51 371226
fax: +49 21 51 371258
m.schmalohr@standex-gmbh.de



www.proconpump.com

"QUALITY PRODUCTS – DELIVERED ON TIME"



